

## NORMA PRODUKCYJNA dla akwariów VIV


Niniejsza Norma produkcyjna określa podstawowe parametry i standardy produkcyjne akwariów VIV jak rodzaj szkła, silikon, szlif i ewentualne możliwe odchyłki w odniesieniu do ustaleń wewnątrz zakładowych.

### Możliwości technologiczne

- Rodzaj szkła - Marka VIV wykonuje akwaria ze szkła ultra transparentnego, o obniżonej zawartości żelaza. Ten rodzaj szkła w porównaniu do standardowego szkła float charakteryzuje się wyższą przepuszczalnością światła.
- Grubość szkła - Marka VIV wykonuje akwaria ze szkła od 5mm do 19mm.
- Wielkość akwariów - Marka VIV wykonuje akwaria szklane do 200cm w standardzie i powyżej 200cm na specjalne zamówienie.
- Rodzaj szlifowania - Marka VIV wykonuje szlif trapezowy
- Powierzchnie szlifowane - Marka VIV szlifuje cztery szyby akwarium tj. szybę frontową, tylną i dwie boczne. Dolna szyba nie jest szlifowana. Szlif jest wykonywany po obrysie szlifowanej tafli szkła, na jego czterech krawędziach.
- Rodzaj silikonu - Marka VIV stosuje silikon bezbarwny, przeznaczony do akwarium.
- Obróbka silikonu - Marka VIV klei akwaria bezfugowo, tzn. silikon jest zbierany do zera, bez pozostawionej trójkątnej fugi

### Wymiary

- Wymiary akwariów są podane w mm i odpowiadają kolejno wymiarom długości, szerokości, wysokości. Dopuszczalne odchylenia od wymiarów akwarium nie powinny przekraczać 4mm, z założenia są mniejsze.

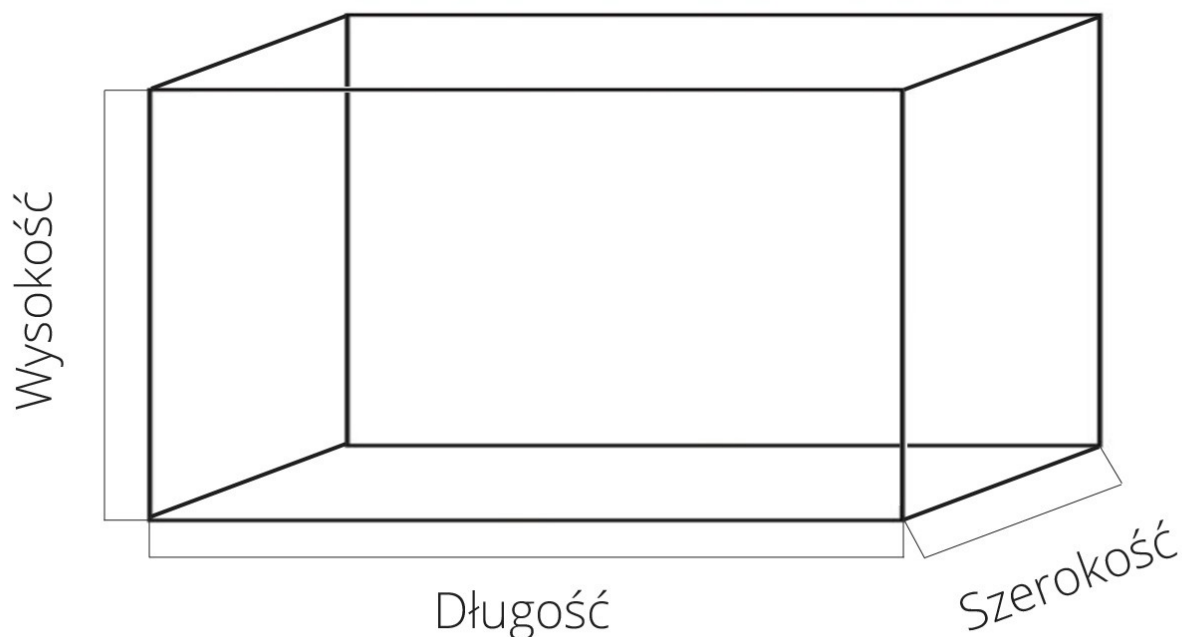

## Dopuszczalne wady w szkle

Sposób oceny wad szkła - Szkło należy oglądać ustawione w pozycji pionowej i równoległej do matowego tła, przy rozproszonym świetle dziennym lub przybliżonym w odległości 2 metrów od szkła, obserwując je prostopadle, na tle matowego tła nieuzbrojonym okiem. Wady niewidoczne z tej odległości nie są kwalifikowane jako wady.

- Plamy i smugi - dopuszczalne, jeśli nie są widoczne z odległości ok. 1m
- Płytkie rysy - dopuszcza się płytkie rysy, które zostaną spolerowane w fabryce, w sposób uniemożliwiający zlokalizowanie tej rysy.
- Wady punktowe w postaci wtrąceń ciał obcych - niedopuszczalne
- Pęcherze otwarte (pękające) - niedopuszczalne
- Pęcherze zamknięte - dopuszczalne 2 szt, nie większe niż 2 mm na każdy 1 m<sup>2</sup> szkła.
- Wady krawędzi szlifowanych czterech szyb szlifowanych - niedopuszczalne
- Wady krawędzi nieszlifowanych czterech szyb szlifowanych - dopuszczalne drobne wady na rogach do 1mm
- Wady krawędzi nieszlifowanej szyby dolnej - dopuszczalne do

10mm kiedy zostaną stępione w fabryce i nie są ostre.

## Gwarancja

- Gwarancja nie obejmuje zarysowań, stłuczeń, pęknięć i innych uszkodzeń mechanicznych po dokonanej odbiorze akwarium.
- Gwarancja obejmuje szczelność akwarium i musi zostać zgłoszona po odbiorze i sprawdzeniu produktu.

AQUARAY Hurtownia Akwarystyczna Martyna Szyszka  
ul. Spółdzielcza 5, 78-300 Świdwin

- PL 6721992035
- +48 883 572 938
- hurt@aquaray.pl
- www.aquaray.pl